



# SEITLICHE ABSCHLÜSSE

## S15 / S25

Aluminium Steckteil, lose  
**Seitlicher Abschluss für Klinker und Sichtbeton**  
für Profilbreiten von 50 – 400 mm

Sonderausladungen auf Anfrage

Dehnungsstreifen 17/4 wird für den Dehnungsausgleich benötigt.

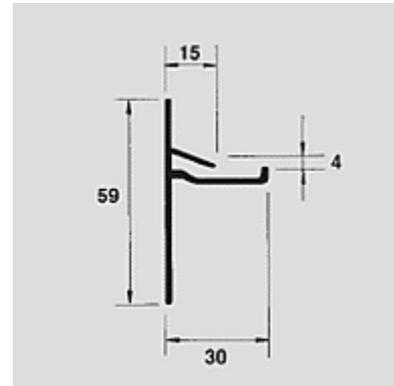
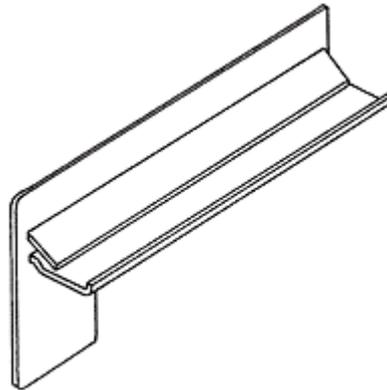


## S10 / S20

Aluminium Steckteil, lose  
**Seitlicher Abschluss für Putzfasaden**  
für Profilbreiten von 50 – 400 mm

Sonderausladungen auf Anfrage

Dehnungsstreifen 17/4 wird für den Dehnungsausgleich benötigt.

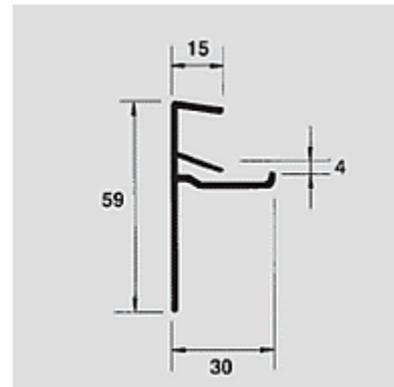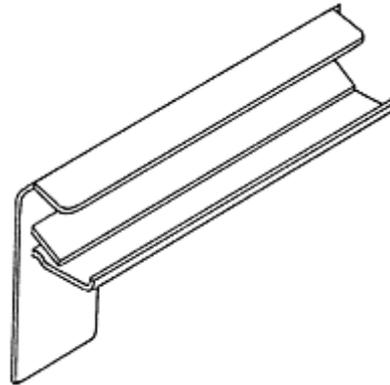


# SEITLICHE ABSCHLÜSSE

## Der Kunststoffgleitabschluss GL5 (FB40) / GL6 (FB25)

(L)

aus Styrosun, einem schlagzähen, witterungsbeständigen Markenkunststoff mit höchster UV-Beständigkeit. Lieferbar in den Farben weiß, grau, mittel- und dunkelbraun (den Eloxaltönen nachempfunden) und den Ausladungen 50 bis 360 mm. GL5/6 sind in Verbindung mit Fensterbankdichtung einzubauen, um Wasserdichtheit zu erreichen.

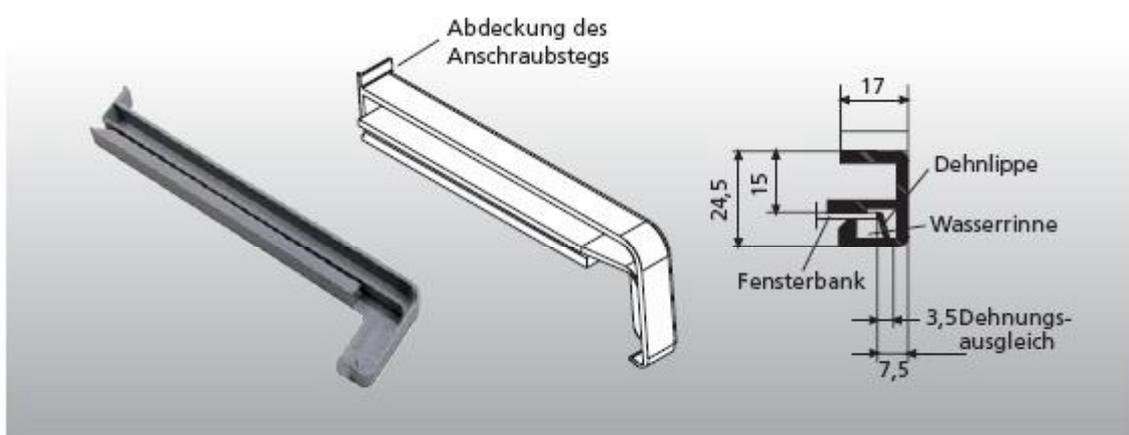

## GL40 – der technisch perfekte Abschluss für Fensterbänke und Balkonaustrittsprofile

Aluminiumgleitabschluss mit Kunststoffklemmteil (fertig montiert)

Das Aluminiumelement ist in Ral 9006 (EV1 Ton nachempfunden) und Ral 9016 (verkehrsweiß)

Sonderfarben auf Anfrage.

Beim Zuschnitt muss der Dehnungsausgleich und die Wandstärke des GL40 mit insgesamt 20 mm berücksichtigt werden.

Besonders für Balkonaustritte empfohlen.

